




# COMAQUINSA

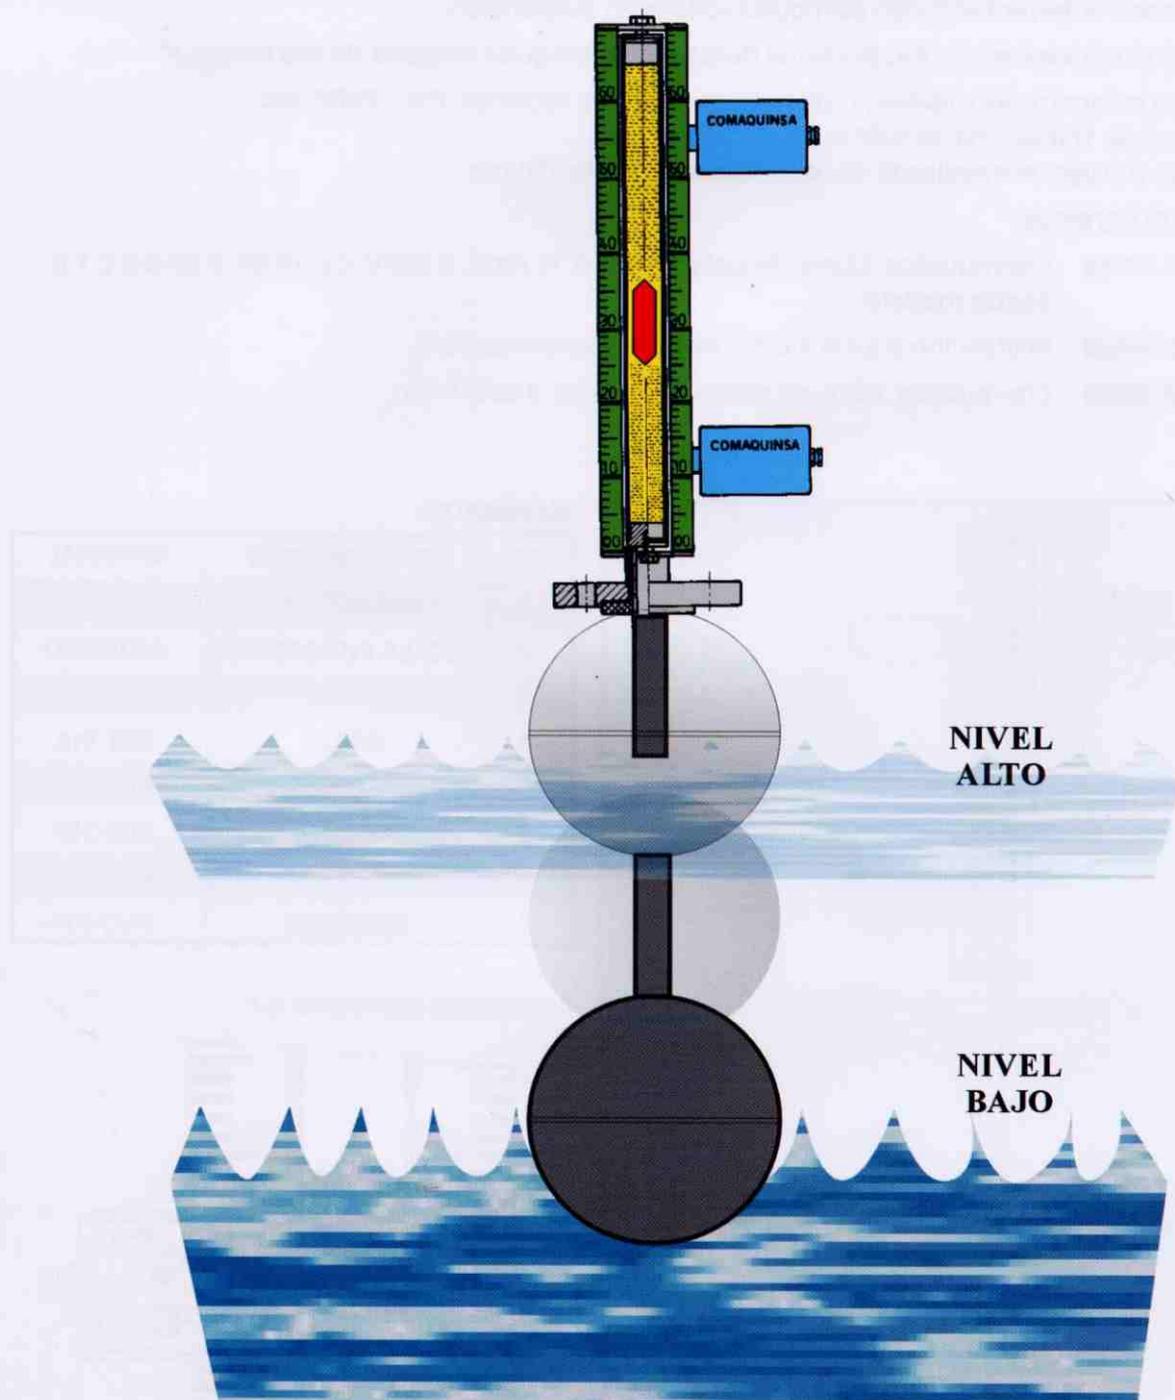

**NIVEL CON CONTACTOS  
ELECTRICOS PARA PRODUCTOS  
VISCOSOS O ADHERENTES**

Modelo  
LSR-LT

## DESCRIPCION

Nivel indicador de actuación magnética para cualquier tipo de líquido, diseñado especialmente para fluidos viscosos, adherentes ó con partículas sólidas en suspensión.

Al estar sólo el flotador en contacto con el fluido, no se bloquea ninguna de sus partes móviles.

Se construye en aceros inoxidable ó diferentes plásticos técnicos, PVC, PVDF, etc.

Temperaturas de trabajo: hasta 300° C.


Presiones de trabajo: Normalizada 16 bar. Especiales hasta 100 bar.

### CONTACTOS ELECTRICOS:

**AC, AC-R ó AC-Ex** Conmutados. Libres de potencial. 3 ó 15 Amp. a 220 V. c.a. IP-65, E Ex-d II C T-6 Según modelo.

**INDUCTIVO NAMUR** Protección E Ex ia II C T-6 (requiere amplificador).


**A-REED** Conmutado. Libre de potencial. 1 Amp. a 220 V. c.a.

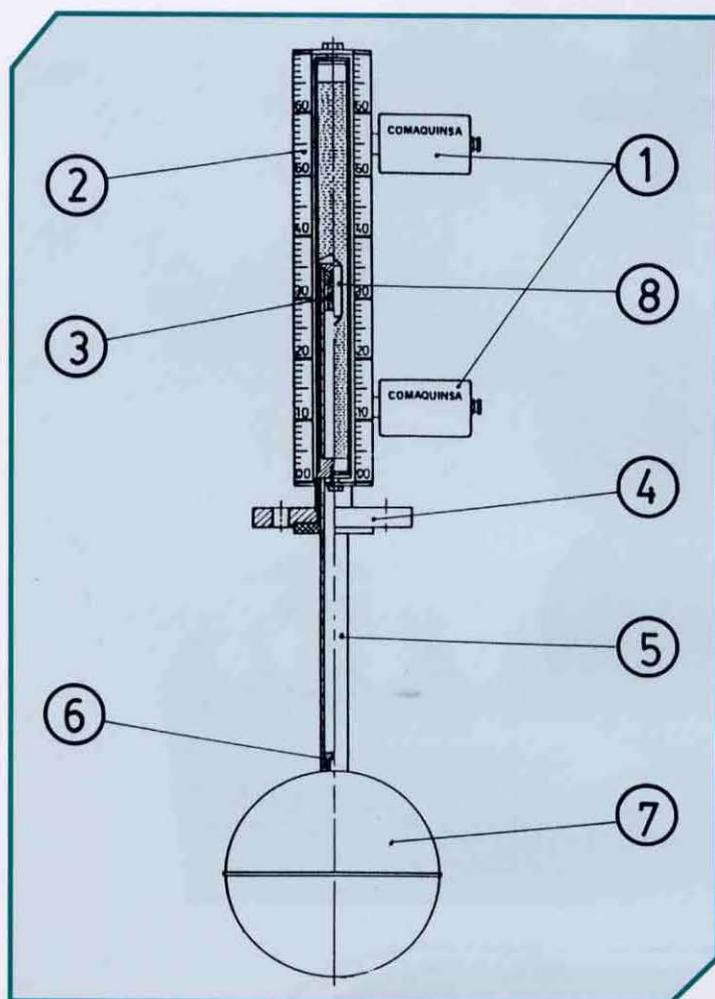

### MATERIALES

PIEZA	DENOMINACION	MATERIAL
1	CONTACTO A-C	PLASTICO
2	ESCALA INDICADORA	ALUMINIO
3	IMAN	ALNICO
4	BRIDA	AISI-316
5	TUBO GUIA	AISI-316
6	CASQUILLO	AISI-316
7	FLOTADOR	AISI-316
8	SEGUIDOR	PVC-PP

### ACTUACION CONTACTO A-C

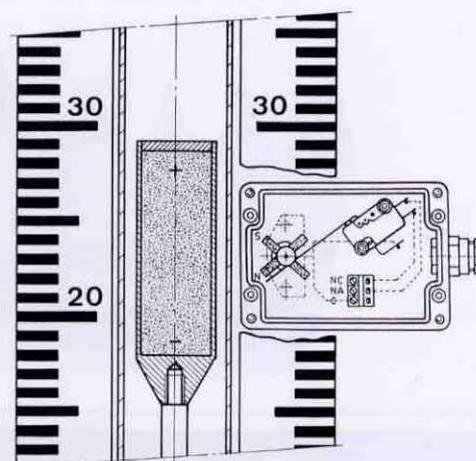

# COMAQUINSA

Avda Mogent 114 (antes Porvenir 4)  
 Tel. (93) 841 22 36  
 Fax. (93) 841 21 58  
 08450 LLINARS DEL VALLES (Barcelona)  
<http://www.comaquinsa.com>  
 e-mail: [comaquinsa@comaquinsa.com](mailto:comaquinsa@comaquinsa.com)